Рафинер ударного действия типа MPF

Тип	Ротор мм ⌀	Число ударных планок шт.	Число жерновов размола шт.	Ширина кольца размола мм	Главный двигатель кВт	Производительность[1] т абс. сух. /ч	Габариты основной машины[2] м (L / W / H)	Габариты укомплектованной машины м (A / B / C)	Вес[2] т
MPF 9 / 430	900	18	9	430	90 – 132	1,0 – 2,0	1,5 x 1,2 x 1,3	2,7 x 2,2 x 2,6	2,0
MPF 12 / 430	1 200	24	15	430	110 – 160	2,0 – 3,0	1,8 x 1,5 x 1,7	2,7 x 2,6 x 3,6	2,5
MPF 14 / 550	1 400	30	20	550	250 – 315	3,0 – 5,0	2,3 x 1,9 x 2,2	3,0 x 3,0 x 3,8	5,5
MPF 16 / 550	1 600	36	22	550	250 – 400	5,0 – 6,5	2,4 x 2,0 x 2,3	3,3 x 3,2 x 4,0	7,0
MPF 18 / 700	1 800	40	30	700	315 – 500	6,5 – 8,0	2,7 x 2,1 x 2,5	3,3 x 3,5 x 4,0	8,0

1) Максимальные значения достигнуты при переработке плоской стружки из хвойной древесины
2) Габариты и вес основной машины с клиноременным шкивом без комплектующих узлов
Примечание: MPF требует мощности вытяжки 4 м³ воздуха на кг материала

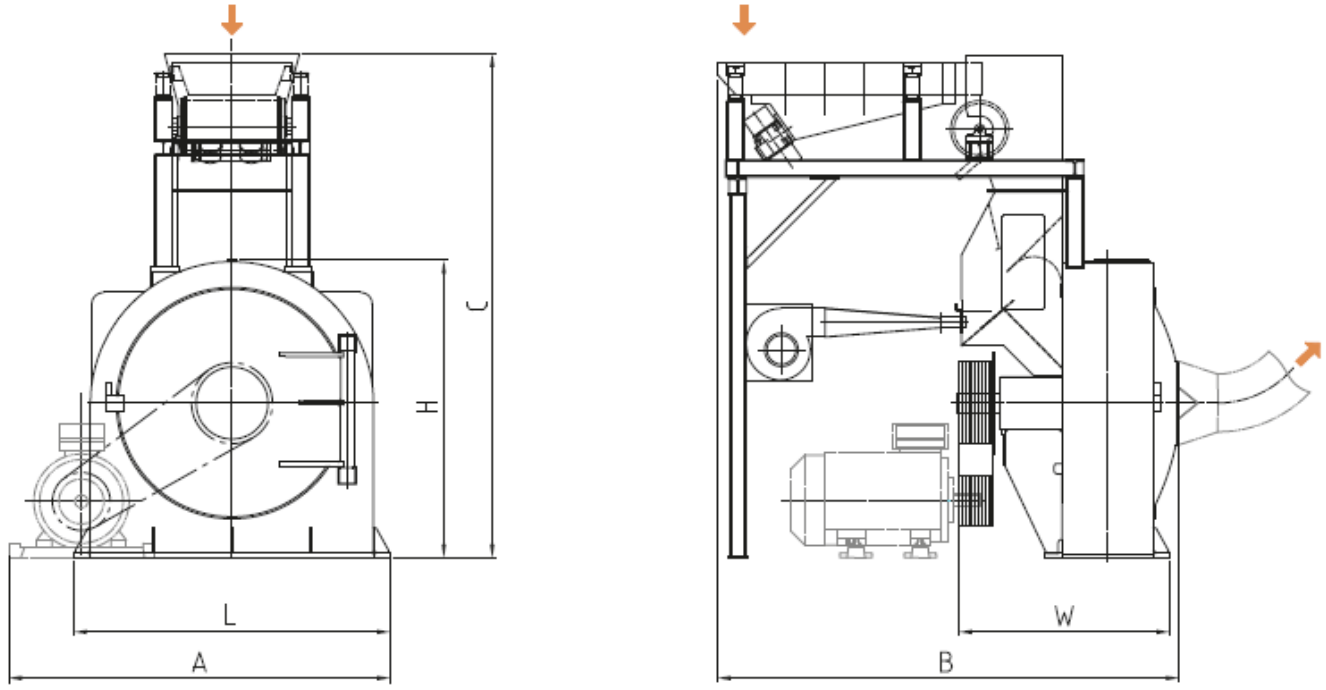

Технический чертёж рафинера ударного действия

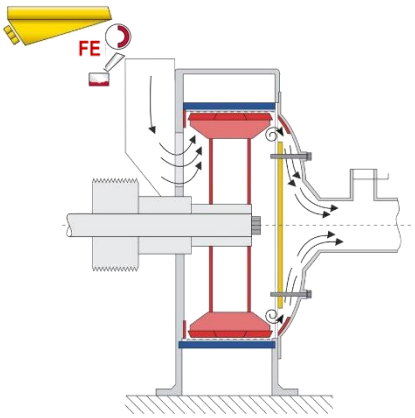

Принцип работы рафинера ударного действия